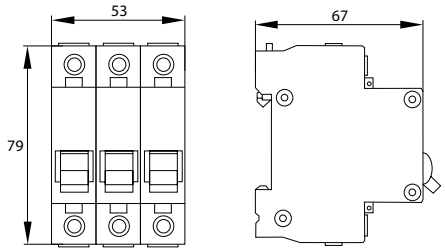
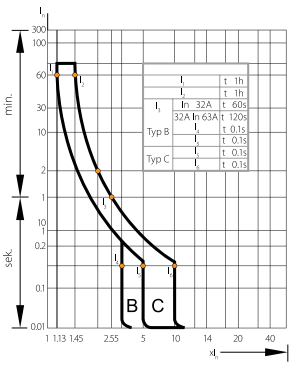
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3-FAZOWY

OVERCURRENT CIRCUIT BREAKER 3P
LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 3P
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3Ф
JISTIČ 3F

S7-3P







400V 50Hz
3P
DIN35
Ics 6000
2÷40A 6000 1
50 i 63A 4500 1
TÜV
IP 20



zaciski ze stali ocynkowanej


pojemność zacisków 25mm²


możliwość połączenia za pomocą szyn grzebieniowych



możliwość plombowania


tor prądowy wykonany z wysoko gatunkowej miedzi (> 95% czystej miedzi)

BEMKO kod	EAN	opakowanie	charakterystyka	I_n prąd znamionowy [A]
A00-S7-3P-B06	5908311361559	1/4/40	B	6
A00-S7-3P-B10	5908311361566	1/4/40	B	10
A00-S7-3P-B16	5908311361573	1/4/40	B	16
A00-S7-3P-B20	5908311361580	1/4/40	B	20
A00-S7-3P-B25	5908311361597	1/4/40	B	25
A00-S7-3P-B32	5908311361603	1/4/40	B	32
A00-S7-3P-B40	5908311361610	1/4/40	B	40
A00-S7-3P-B50	5908311361627	1/4/40	B	50
A00-S7-3P-B63	5908311361634	1/4/40	B	63
A00-S7-3P-C06	5908311361641	1/4/40	C	6
A00-S7-3P-C10	5908311361658	1/4/40	C	10
A00-S7-3P-C16	5908311361665	1/4/40	C	16
A00-S7-3P-C20	5908311361672	1/4/40	C	20
A00-S7-3P-C25	5908311361689	1/4/40	C	25
A00-S7-3P-C32	5908311361696	1/4/40	C	32
A00-S7-3P-C40	5908311361702	1/4/40	C	40
A00-S7-3P-C50	5908311361719	1/4/40	C	50
A00-S7-3P-C63	5908311361726	1/4/40	C	63