
EVG BALLAST

PL Stateczniki elektroniczne
EN Electronic drivers
RU Электронный балласт
DE Elektronisches Vorschaltgerät
HU Elektronikus előtét



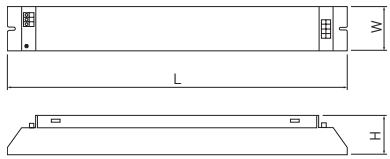


			LxWxH	
OS-SEL118-00	1 x 18 W / T8	70 g	210 x28 x30 mm	5908231332417
OS-SEL136-00	1 x 36 W / T8	78 g	210 x28 x30 mm	5908231332424
OS-SEL158-00	1 x 58W/T8	86 g	210 x28 x30 mm	5908231332431
OS-SEL218-00	2 x 18 W / T8	107 g	275 x28 x30 mm	5908231332448
OS-SEL236-00	2 x 36 W / T8	108 g	275 x28 x30 mm	5908231332455
OS-SEL258-00	2 x 58 W / T8	123 g	275 x28 x30 mm	5908231332462
OS-SEL414-00	4 x 14 W / T5	255 g	301 x 34 x 31 mm	5908231339768
OS-SEL418-00	4 x 18 W / T8	227 g	301 x 34 x 31 mm	5908231336040
OS-SEL418-HV	4 x 18 W / T8	225 g	301 x 34 x 31 mm	5901867101006

AC 220-240V 50-60 Hz · IP 20 · 50000 h · EVG BALLAST · 0,75 mm² · -5°C +40°C · CE · EAC

PL Stateczniki elektroniczne
EN Electronic drivers
RU Электронный балласт
DE Elektronisches Vorschaltgerät
HU Elektronikus előtét



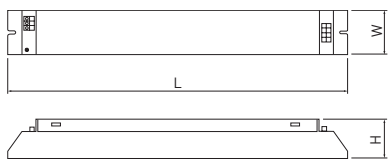

			LxWxH	
OS-SEL236-ZHQ	2 x 36 W / T8	70 g	210 x28 x30 mm	5902801038174
OS-SEL418-ZHQ	4 x 18 W / T8	78 g		5902801038167

AC 220-240V 50-60 Hz · IP 20 · 50000 h · EVG BALLAST · 0,75 mm² · -5°C +40°C · CE · EAC