
S7-1P WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1 FAZOWY

OVERCURRENT CIRCUIT BREAKERS 1P
LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 1-PHASEN
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-ПОЛЮСНЫЙ
JISTIČ JEDNOFÁZOVÝ



zaciski/śruby ze stali ocynkowanej



pojemność zacisków 16mm²




możliwość połączenia za pomocą szyn grzebieniowych



możliwość plombowania



kontrolka sygnalizująca zadziałanie





tor prądowy wykonany z wysoko gatunkowej miedzi (> 95% czystej miedzi)


S7-1P-B10



BEMKO kod	EAN	liczba modułów	charakterystyka	[A] prąd znamionowy [A]	opakowanie
A00-S7-1P-B02	5911280906502	1P	B	2	1/12/120
A00-S7-1P-B04	5900280906919	1P	B	4	1/12/120
A00-S7-1P-B06	5908311361375	1P	B	6	1/12/120
A00-S7-1P-B10	5908311361382	1P	B	10	1/12/120
A00-S7-1P-B16	5908311361399	1P	B	16	1/12/120
A00-S7-1P-B20	5908311361405	1P	B	20	1/12/120
A00-S7-1P-B25	5908311361412	1P	B	25	1/12/120
A00-S7-1P-B32	5908311361429	1P	B	32	1/12/120
A00-S7-1P-B40	5908311361436	1P	B	40	1/12/120
A00-S7-1P-B50	5908311361443	1P	B	50	1/12/120
A00-S7-1P-B63	5908311361450	1P	B	63	1/12/120
A00-S7-1P-C02	5900280906526	1P	C	2	1/12/120
A00-S7-1P-C04	5900280906533	1P	C	4	1/12/120
A00-S7-1P-C06	5908311361467	1P	C	6	1/12/120
A00-S7-1P-C10	5908311361474	1P	C	10	1/12/120
A00-S7-1P-C16	5908311361481	1P	C	16	1/12/120
A00-S7-1P-C20	5908311361498	1P	C	20	1/12/120
A00-S7-1P-C25	5908311361504	1P	C	25	1/12/120
A00-S7-1P-C32	5908311361511	1P	C	32	1/12/120
A00-S7-1P-C40	5908311361528	1P	C	40	1/12/120
A00-S7-1P-C50	5908311361535	1P	C	50	1/12/120
A00-S7-1P-C63	5908311361542	1P	C	63	1/12/120



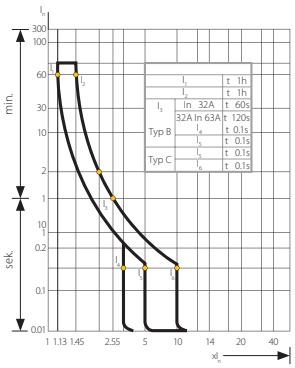



TÜV EAC CE 230V~ DIN 35mm IP 20 I_{cs} 6000

Nazwa produktu: WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 20A
Klasa: Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Grupa: Wyłączniki ochronne, bezpieczniki, aparatura modułowa (EG000020)



INFORMACJE OGÓLNE	
ID produktu wg dostawcy	A00-S7-1P-B20
Opis szczegółowy produktu	Jednobiegunowy wyłącznik nadprądowy, prąd znamionowy 20 A, charakterystyka typu B.
PKWiU	27.12.22.0
EAN/GTIN	5908311361405
Nazwa producenta	BEMKO Sp. z o.o.
ID produktu wg producenta	A00-S7-1P-B20
KGO	0,00
Informacja REACH	Brak danych (no data)

OPIS ETIM	
Charakterystyka wyzwalania	B
Liczba biegunów (całkowita)	1
Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	230 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa wg EN 60898	6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa wg IEC 60947-2	6 kA
Rodzaj napięcia	AC
Klasa ograniczenia energii	3
Częstotliwość	50 Hz
Jednocześnie rozłączany biegun N	nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	50 mm
Możliwość dodatkowego wyposażenia	nie
Stopień ochrony (IP)	IP20

INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE	
Jednostka zamówienia wg UNECE	Sztuka (C62)
Jednostka zawartości wg UNECE	Sztuka (C62)
Liczba jednostek zawartości na jednostkę zamówienia	1
Ilość cenowa	1
Interwał ilości zamówienia	1
Minimalna ilość zamówienia	1

INFORMACJE CENOWE	
Cena	8,75
Rodzaj ceny	Cena cennikowa netto podlegająca rabatom (net_list)
Podatek VAT	23
Waluta	PLN