LEDstar T8-06

T8-06AC1-10NB-T107
liniowe źródło światła LED,
z wewnętrznym zasilaniem-jednostronnym

indeks: **YJ-WO0065-82**



PARAMETRY PODSTAWOWE

kod produktu: **T8-06AC1-10B-T107**

- **T8** - średnica i typ trzonka: 26mm, G13
- **06** - długość tuby: 588mm
- **AC** - rodzaj zasilania: prąd przemienny ~185 ÷ 260V AC
- **1** - sposób zasilania: jednostronne
- **10** - moc: 10W
- **NB** - barwa światła: neutralna biała, zakres: 4200 ÷ 4700K
- **T** - rodzaj dyfuzora: transparentny
- **107** - wielkość strumienia świetlnego źródła: 1065 lm


PRZEZNACZENIE. BUDOWA. DANE TECHNICZNE

- liniowe źródło światła LED o mocy 10W – w module o wielkości tradycyjnej świetlówki liniowej T8 o mocy 18W
- przeznaczone do stosowania w oprawach oświetlających budynki użyteczności publicznej: urzędy i instytucje, placówki oświatowe, obiekty służby zdrowia, wnętrza handlowe i usługowe; w przemyśle – biura, magazyny i mniejsze pomieszczenia produkcyjne
- wyposażone w 144 diody świecące LED typu SMD o neutralnej białej barwie światła
- zasilane jednostronne, bezpośrednio z sieci, za pomocą wewnętrznego układu zasilającego
- górna część źródła LEDstar T8-06 to podłużny profil aluminiowy o przekroju półokrągłym, malowany proszkowo na kolor biały
- płytka drukowana z diodami świecącymi LED typu SMD zamontowanymi technologią montażu powierzchniowego (SMT) i układem zasilającym, osadzona na całej długości profilu lampy
- klosz transparentny z polimetakrylanu metylu (PMMA), osłaniający od dołu profil z diodami
- trzonki G13 z poliwęglanu (PC), szare


PARAMETRY TECHNICZNE	WARTOŚCI
Napięcie zasilania (U)	~185 ÷ 260V AC
Częstotliwość (f)	50Hz
Moc (P)	10W
Temperatura barwowa	4200-4700K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80*
Łączny strumień świetlny źródła	1065 lm
Trwałość diod	50.000h*
Trzonek lampy	G13
Masa	0,23kg

* parametr podawany w oparciu o dane producenta diod

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

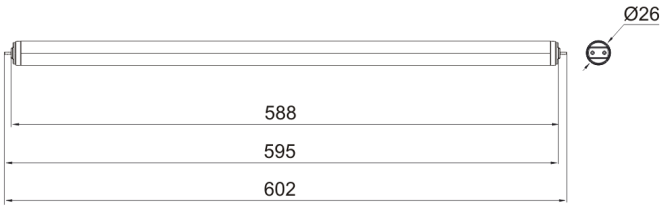


ZASILANIE JEDNOSTRONNE



trzonki źródła w kolorze szarym

WYKRES ŚWIATŁOŚCI KIERUNKOWEJ



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

