
home automation

lighting

electric

furniture

ORNO®
LIVING INNOVATIONS

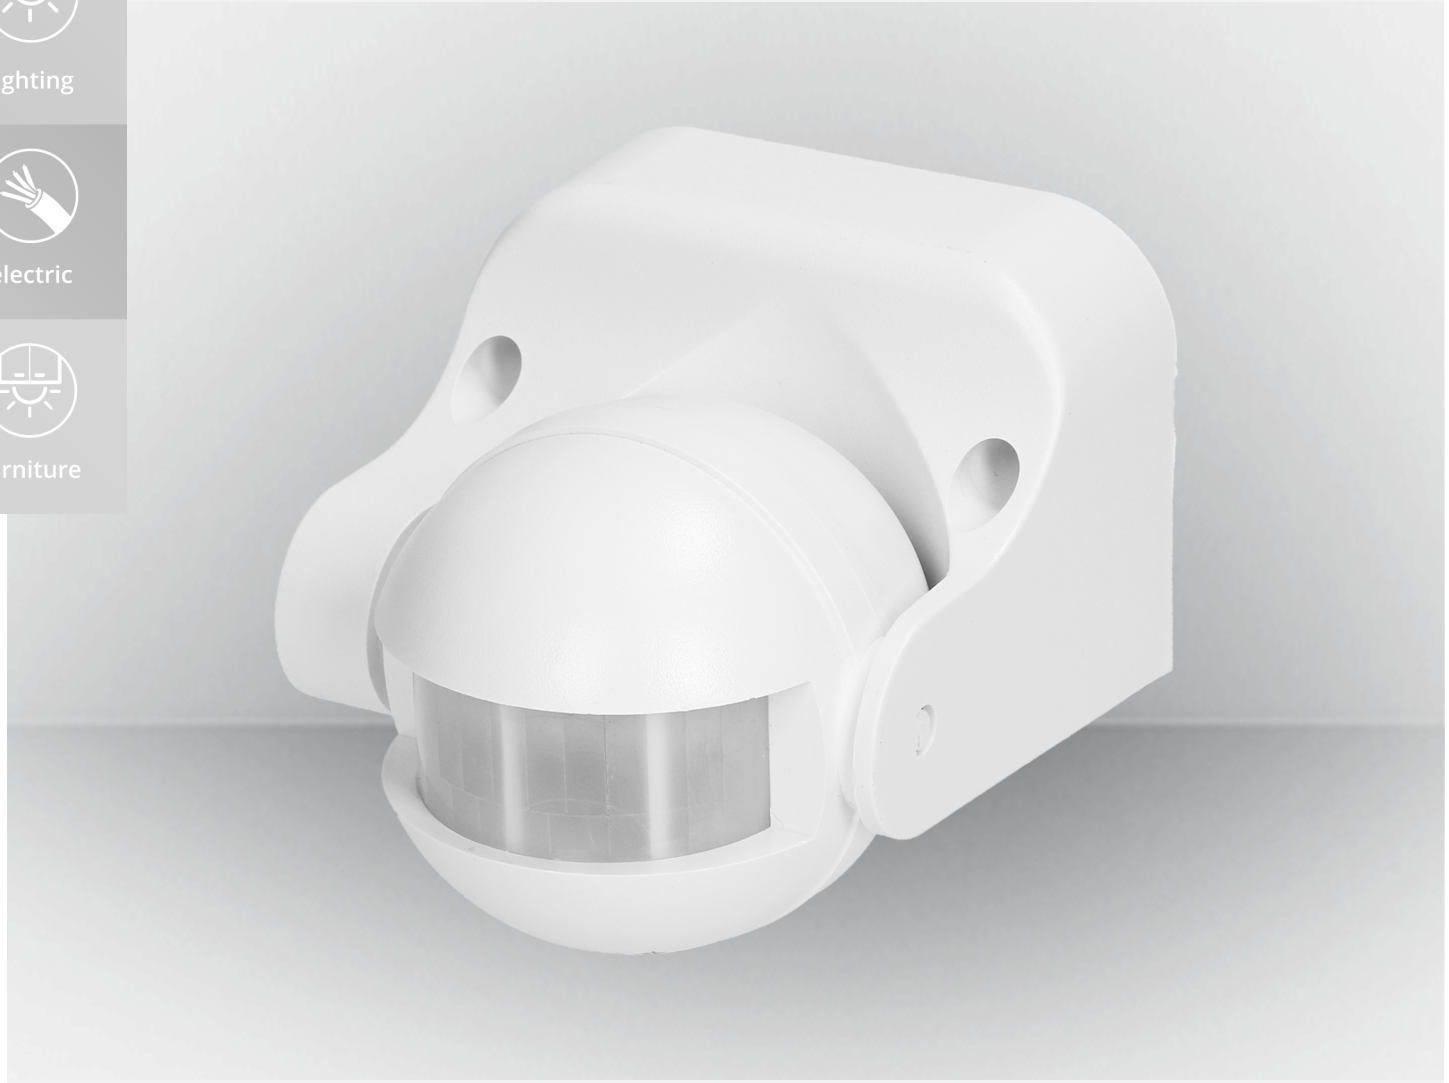

KARTA KATALOGOWA


Czujnik ruchu 180st., pionowa regulacja, IP44, 1200W, biały

symbol: OR-CR-201/W

Producent:
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

ISBN 5908235905198

Wersje produktu:

	Czujnik ruchu 180st., pionowa regulacja, IP44, 1200W, biały OR-CR-201/W	Kolor: biały	ISBN 5908235905198
	Czujnik ruchu 180st., pionowa regulacja, IP44, 1200W, czarny OR-CR-201/B	Kolor: czarny	ISBN 5908235905150

Główne cechy:

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Mechaniczna regulacja pionowa. Dostępne kolory: biały, czarny. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.



TYP CZUJNIKA:
podczerwień



KĄT WIDZENIA:
180st.



MAX. OBCIĄŻENIE DLA LED:
300W



STOPIEŃ OCHRONY IP:
IP44



Regulacja natężenia światła LUX



Regulacja natężenia światła LUX



MONTAŻ:
natynkowy

Specyfikacja techniczne:

Informacje ogólne

Typ czujnika:	podczerwień
Kąt widzenia:	180st.
Zasięg detekcji:	12m
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Max. obciążenie:	1200W
Max. obciążenie dla LED:	300W
Stopień ochrony IP:	IP44
Kolor:	biały
Regulacja natężenia światła LUX:	✓ tak
Zakres regulacji natężenia światła LUX:	<3—2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	✓ tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 7 min. ± 2 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	✗ nie
Montaż:	natynkowy
Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm]):	87 / 60 / 93
Wyjście przekaźnikowe:	✓ tak
Czujnik obecności:	✗ nie
Współpracuje z LED:	✓ tak